




Patilla desmontable



1. Patilla rígida, intercambiable
2. Banda interior extraíble que evita la intrusión de polvo
3. Cinta elástica intercambiable (incluida)
4. Patilla rígida regulable en altura

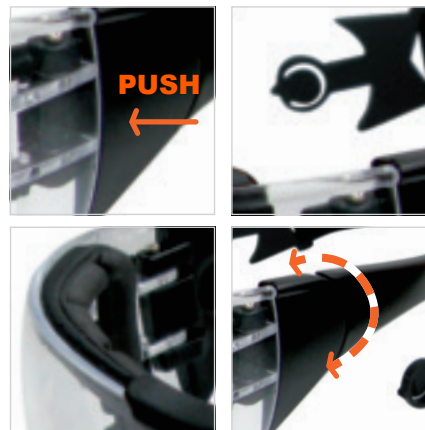

ANTI-IMPACT



UV PROTECTION



ANTI-FOG



ANTI-DUST



OPTICAL 1

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN166:2001
EN170:2002 2C-1,2

APLICACIONES

Válida para largos períodos de uso, anti-impacto, resistente a partículas de alta velocidad de bajo impacto (45m/s)

EMBALAJE

8 uds | 200 uds (caja)
Disponible en ocular ahumado

CARACTERÍSTICAS

- + Gafa de alta resistencia, con patilla desmontable.
- + Incluye patilla rígida extraíble y cinta elástica, fácilmente intercambiables a través de un clic.
- + La patilla rígida es regulable en altura.
- + Incluye bandas rugosas en el extremo para evitar que la gafa se mueva, fijándola al usuario.
- + La cinta elástica es regulable en longitud.
- + En la parte interior del coular incluye una banda de EVA extraíble para evitar la intrusión de polvo, especialmente indicado para trabajos contra proyección de partículas de alta velocidad.
- + La patilla rígida es regulable en altura y la cinta regulable en longitud.
- + Ocular de policarbonato, extra grueso resistente a partículas y con filtro UV contra radiación óptica.
- + Válida para largos períodos de uso.
- + Antivaho.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN