




Patilla desmontable



1. Patilla rígida, intercambiable
2. Banda interior extraíble que evita la intrusión de polvo
3. Cinta elástica intercambiable (incluida)
4. Patilla rígida regulable en altura

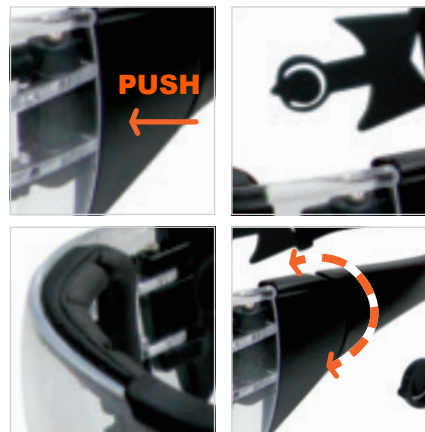

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN166:2001
EN170:2002 2C-1,2

APLICACIONES

Válida para largos períodos de uso, anti-impacto, resistente a partículas de alta velocidad de bajo impacto (45m/s)

EMBALAJE

8 uds | 200 uds (caja)
Disponible en ocular claro

CARACTERÍSTICAS

- + Gafa de alta resistencia, con patilla desmontable.
- + Incluye patilla rígida extraíble y cinta elástica, fácilmente intercambiables a través de un clic.
- + La patilla rígida es regulable en altura.
- + Incluye bandas rugosas en el extremo para evitar que la gafa se mueva, fijándola al usuario.
- + La cinta elástica es regulable en longitud.
- + En la parte interior del coular incluye una banda de EVA extraíble para evitar la intrusión de polvo, especialmente indicado para trabajos contra proyección de partículas de alta velocidad.
- + La patilla rígida es regulable en altura y la cinta regulable en longitud.
- + Ocular de policarbonato, extra grueso resistente a partículas y con filtro UV contra radiación óptica.
- + Válida para largos períodos de uso.
- + Antivaho.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN