


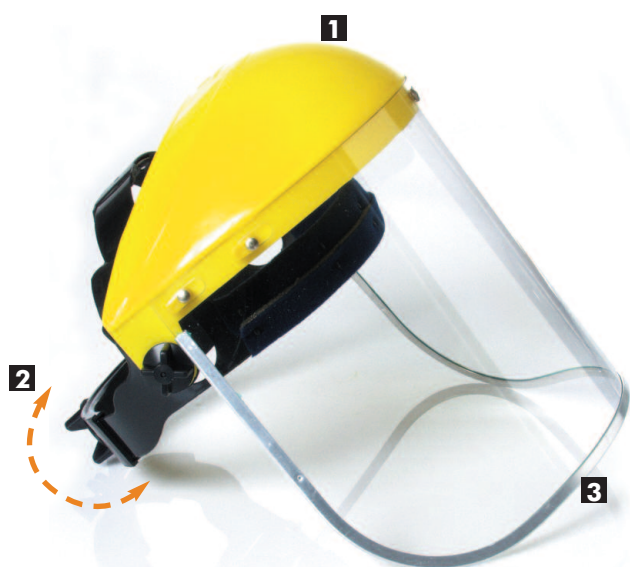

- 1 Arnés de cabeza**
- 2 Ajustable mediante rosca en el dorso**
- 3 Aro de aluminio**

Descripción

- Conjunto formado por protector frontal + visor preformado con aro de aluminio + arnés de cabeza ajustable mediante rosca en la parte dorsal.
- El soporte cubre un área superior de 10 cm. En amarillo de alta visibilidad.
- Visor de 1 mm de grosor de policarbonato de 205 x 400 mm. Visor rodeado de tira de aluminio de 6 mm en acabado redondeado. El arnés tiene suave banda de sudoración frontal y es ajustable en longitud y altura. En longitud mediante una rosca situada en la parte posterior, que permite una variación entre 13 y 26 cm.
- Las roscas situadas a ambos lados de la parte exterior del soporte, además de regular y fijar la altura, permiten reemplazar el arnés. Anchura en 5 posiciones.
- Protección contra partículas a gran velocidad. Resistencia impacto medio de energía (120 m/s).
- Extremos de temperaturas (-5° a +55°C).
- Protección contra salpicaduras de líquidos.
- Protección contra salpicaduras de metales fundidos y penetración de sólidos calientes.
- Clase óptica 1: largos periodos de uso.
- Las tres partes que componen el conjunto son fácilmente reemplazables y desmontables.

Materiales

- Visor de policarbonato
- Aro de aluminio

Aplicaciones

- Resistencia a partículas de alta velocidad.
- Impacto medio de energía.
- Resistencia altas temperaturas
- Contra salpicaduras de líquidos
- Contra salpicaduras de metales fundidos y penetración de sólidos calientes

Embalaje

- 1 ud / cajas de 10 uds

Repuestos

REPUESTOS SUPERFACE (embalajes unitarios)

VISOR CLARO	Ref. 79305
SUSPENSIÓN	Ref. 79306

STANDARDS

EN 166 1B T 9 3 (Protección individual de los ojos)



WWW.SAFETOP.NET

