

Acoplable a cascos



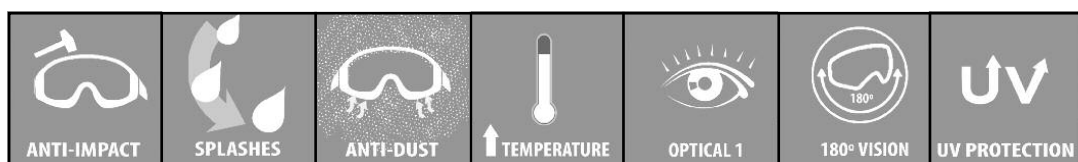
- 1 Soporte para acoplar el visor
- 2 Brackets para acoplar el soporte al casco
- 3 Guardas laterales

REPUESTOS SUPERFACE COMBI (por ud)

Soporte — Ref. 79745

Bracket — Ref. 79746

Visor claro — Ref. 79208

**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

EN 166:2001

EMBALAJE 1 ud / cajas de 50 uds**STANDARDS** EN 166 1B T 9 3**APLICACIONES**

Resistencia a partículas de alta velocidad.
 Impacto medio de energía.
 Resistencia altas temperaturas.
 Contra salpicaduras de líquidos.
 Contra penetración de sólidos calientes y salpicaduras de metal fundido.

MATERIALES

Visor de policarbonato

CARACTERÍSTICAS

- + Protector facial con guardas/pliegues laterales, para acoplar a cascos Safetop (ver abajo cascos compatibles).
- + Incluye el soporte y los brackets.
- + El soporte articulado bordea toda la parte superior del visor, conectándose a éste por medio de cinco pins giratorios, dos a los extremos y uno en el centro. Sirve de protección en el espacio entre el casco y el visor. Se puede colocar en posición de visera. Se estabiliza perfectamente en la cabeza del operario, pudiéndose abatir sin perder su posición.
- + Protección contra partículas a gran velocidad. Resistencia impacto medio de energía (120 m/s).
- + Extremos de temperaturas (-5° a +55°C).
- + Protección contra salpicaduras de líquidos.
- + Protección contra salpicaduras de metales fundidos y penetración de sólidos calientes.
- + Dimensiones del visor: 20x40 cm x 1 mm de grosor.
- + Clase óptica 1: válido para largos períodos de uso.

*Disponibles en diferentes colores

**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
 (Oleiros, A Coruña) SPAIN