


AJUSTABLE

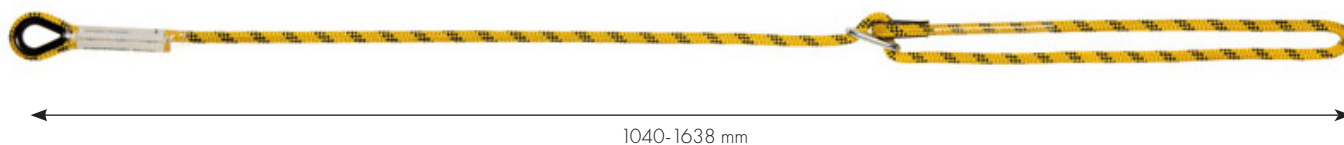

1040-1638 mm

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CE **EN354:2010 (amarre)**
EN358:2018 (posicionamiento)

EMBALAJE 1 ud

MATERIAL Poliéster

DATOS TÉCNICOS

Diámetro de la cuerda	ø12 mm
Regulable, longitud	1040-1638 mm
Peso	350 g aprox

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría III.
- + Cuerda de poliéster trenzada de 12 mm de diámetro.
- + Totalmente cilíndrica en color amarillo de fácil visibilidad.
- + Extremo manufacturado con guardacabo termosellado con pieza dura interior para prevenir desgastes en la cuerda.
- + Longitud regulable a través de anilla metálica.
- + Regulable hasta 1638 mm.
- + La cuerda de seguridad puede ser utilizada como:
 - * En conexión con un absorbedor de energía como cordón de seguridad, según el standard EN354.
 - * Como cordón de posicionamiento, según el standard EN358.
- + Resistencia de los puntos de anclaje:
 - * EN354: los componentes conforme a esta norma deben soportar una carga mínima de 22 kN.
 - * EN358: los puntos de anclaje deben ser capaces de soportar una fuerza mínima de 15 kN.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN